



# ABREON/アブリオ®

## アブリオ AW

ABREON/アブリオは当社の商標登録です

口高い精度での均一性と、シリカゲル重量比に対する高い吸湿能力、そしてどこから切っても脱落もほとんどない高い加工性・耐久性を可能にした「**乾燥剤のシート**」が完成いたしました。



### TYP-AW(コバルトレス)

A形シリカゲルがシート状になっており、塩化コバルトが混入されていないので欧州への輸出も可能です。


I. 1㎡当り乾燥剤(シリカゲル)の量及び厚さ  
TYP-AW400= A形シリカゲル 400g 厚さ 約1.2mm

II. 素材構成  
表・裏:PET/PEフィルム 中身:シリカゲル、樹脂

III. 再生  
再生可能なシリカゲルだから繰り返し使えて地球にやさしいエコ商品です(約60℃で48時間の再生が目安です)

IV. 吸湿スピード  
初期吸湿力の高い乾燥シートです。


V. サイズ、形状  
規格製品の他にも様々な形状にカット加工が可能です。



A形シリカゲル、樹脂

PET/PEフィルム

アブリオAW400 吸湿量(g)の時間変化(25℃・10×10cmあたり)

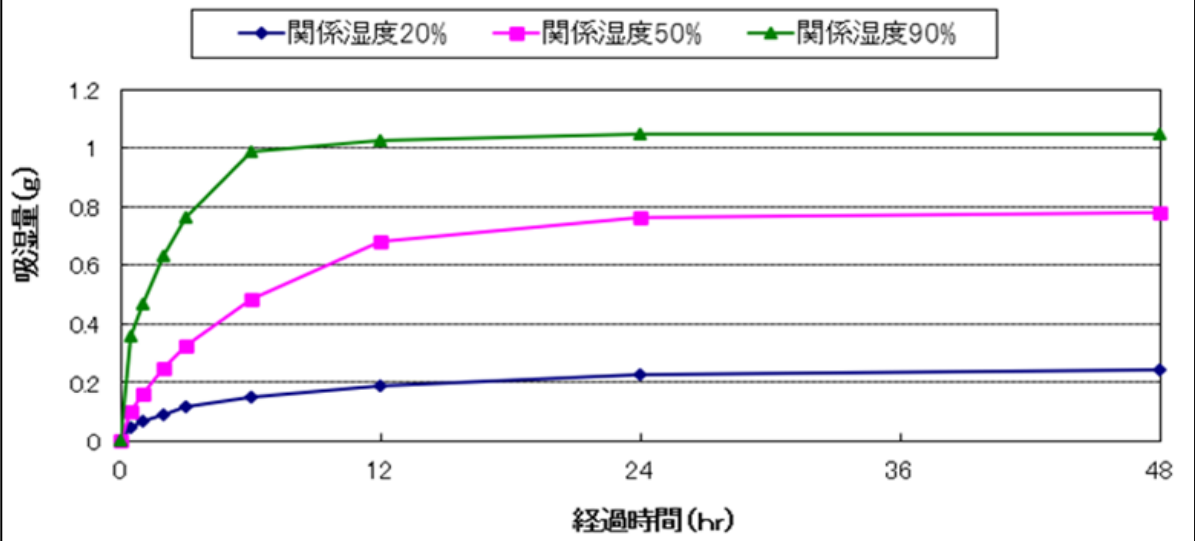

#### ◇製品規格

TYP-AW400

シリカゲル含有量(g)	サイズ(mm)	梱包数(個)	入り数(個)	梱包形態
0.5	36×36	500×10袋	5,000	缶
1	50×50	400×10袋	4,000	缶
2	70×72	200×10袋	2,000	缶
3	70×110	150×10袋	1,500	缶
5	70×180	100×10袋	1,000	缶

■サンプルを必要とされるお客様はお気軽に当社までお問合せください。



豊田化工株式会社

ABREON/アブリオ®AW