




# ABREON/アブリオ®

## アブリオ BW

ABREON/アブリオは当社の商標登録です

口高い精度での均一性と、シリカゲル重量比に対する高い吸湿能力、そしてどこから切っても脱落もほとんどない高い加工性・耐久性を可能にした「**乾燥剤のシート**」が完成いたしました。



B形シリカゲル、樹脂

PET/PEフィルム

### TYP-BW

B形シリカゲルで構成されており、乾燥だけでなく調湿（環境に合わせて湿度をコントロール）するシートです。

I. 1㎡当り乾燥剤（シリカゲル）の量及び厚さ

TYP-BW200= B形シリカゲル 200g 厚さ 約0.6mm

II. 素材構成

表・裏：PET/PEフィルム 中身：シリカゲル、樹脂

III. 再生

晴天時に直射日光に当てれば約半日で再生できます。（気象状況により変化します）


IV. 吸湿・放湿

湿度60%以上で吸湿し、60%以下で放湿する特性があります。

V. サイズ、形状

様々な形状にカット加工が可能です。

ABREON/アブリオ® BW

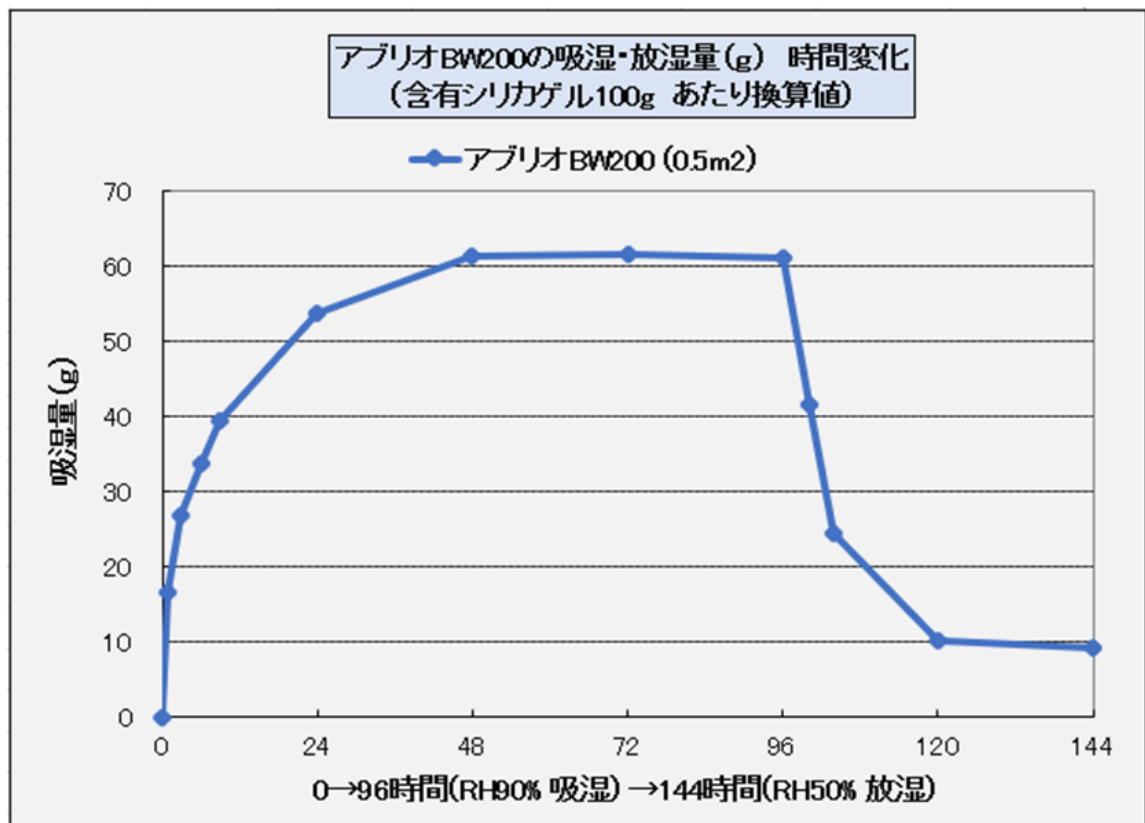

■サンプルを必要とされるお客様はお気軽に当社までお問合せください。



豊田化工株式会社